


PETROL PUMP

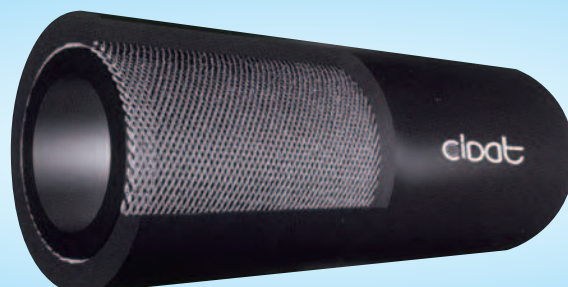

APPLICAZIONI

Tubo per mandata di carburanti nelle pompe per benzina, benzina verde e gasolio.

COSTRUZIONE

- Sottostrato in gomma nitrilica conduttiva di colore nero, particolarmente resistente ai prodotti petroliferi.
- Rinforzo tessile ad alta resistenza.
- Cordicella di rame incorporata.
- Copertura in gomma speciale di colore nero, particolarmente resistente ai prodotti petroliferi, all'abrasione, al calore e agli agenti atmosferici.
- Superficie esterna liscia.

GAMMA DELLE TEMPERATURE

-35°C +80°C

Lunghezza standard 50/100 m

APPLICATION

Hose used for pumping petrol, lead free petrol and diesel.

CONSTRUCTION

- Black electrically conductive nitrile rubber tube particularly resistant to petroleum products.
- High resistant textile reinforcement.
- Copper anti static wire.
- Black rubber cover specially resistant to heat, weathering, abrasion and petroleum products.
- Smooth cloth impression finish.

TEMPERATURE RANGE

-35°C +80°C

Standard length 50/100 mtrs

Codice Code	◀▶		▶◀		⊙		⊙		🔒
	Diametro Interno Inside Diameter DN		Diametro Esterno Outside Diameter DN		Pressione di Esercizio Working Pressure		Pressione di Scoppio Burst Pressure		Peso Teorico Theoretical Weight
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	Kg/m
31TSPP13-220	12,7	1/2"	21,5	27/32"	16	232	48	696	0,297
31TSPP16-260	16	5/8"	26	1" 1/32	16	232	48	696	0,417
31TSPP19-290	19	3/4"	29	1" 5/32	16	232	48	696	0,483
31TSPP25-360	25	1"	36,5	1" 7/16	16	232	48	696	0,692

SU RICHIESTA: differenti diametri, pressioni e colori.
ON REQUEST: different sizes, pressure ratings and colours.

CARBURANTI

TUBO PER MANDATA E ASPIRAZIONE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI CON CONTENUTO AROMATICO FINO AL 40%

OIL AND LUBRICANT SUCTION AND DELIVERY HOSE WITH AROMATIC CONTENT UP TO 40%

ASPIRCARBUR M5 /GRECATO



APPLICAZIONI

Tubo molto flessibile per aspirazione e mandata di carburanti, lubrificanti o altri prodotti petroliferi con contenuto di aromatici fino al 40%.

COSTRUZIONE

- Sottostrato in NBR di colore nero liscio, particolarmente resistente ai prodotti petroliferi.
- Rinforzo tessile ad alta resistenza.
- Cordicella di rame.
- Spirale in acciaio incorporata.
- Copertura in gomma speciale di colore nero, particolarmente resistente ai carburanti, ai lubrificanti, all'abrasione, al calore e agli agenti atmosferici.
- Superficie esterna **grecata** a impressione tela.

GAMMA DELLE TEMPERATURE

-35°C +80°C

Lunghezza standard 40 m

APPLICATION

Extremely flexible hose for suction and delivery of fuel, lubricants and other petroleum liquids with max aromatic content of 40%.





CONSTRUCTION

- Black electrically conductive NBR rubber tube particularly resistant to petroleum products.
- High resistant textile reinforcement.
- Copper antistatic wire.
- Embedded steel wire helix.
- Black rubber cover specially resistant to heat, weathering, abrasion and petroleum products.
- **Square corrugated** cloth impression finish.

TEMPERATURE RANGE

-35°C +80°C

Standard length 40 mtrs

Codice Code							
	Diametro Interno Inside Diameter DN		Pressione di Esercizio Working Pressure DN		Pressione di Scoppio Burst Pressure		Peso Teorico Theoretical Weight
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	Kg/m
33ASCAGR2000	20	13/16"	5	75	15	220	0,470
33ASCAGR2200	22	7/8"	5	75	15	220	0,510
33ASCAGR2500	25	1"	5	75	15	220	0,570
33ASCAGR2800	28	1" 7/64	5	75	15	220	0,610
33ASCAGR3000	30	1" 3/16	5	75	15	220	0,670
33ASCAGR3200	32	1" 1/4	5	75	15	220	0,910
33ASCAGR3500	35	1" 3/8	5	75	15	220	0,990
33ASCAGR3800	38	1" 1/2	5	75	15	220	1,060
33ASCAGR4000	40	1" 37/64	5	75	15	220	1,110
33ASCAGR4500	45	1" 25/32	5	75	15	220	1,190
33ASCAGR5100	51	2"	5	75	15	220	1,330
33ASCAGR6000	60	2" 3/8	5	75	15	220	1,660

SU RICHIESTA: differenti diametri, pressioni e colori.
ON REQUEST: different sizes, pressure ratings and colours.