



ACQUA LL/10



APPLICAZIONE

Tubo per mandata di acqua, utilizzato in agricoltura, nell'industria e in edilizia per applicazioni a media pressione

COSTRUZIONE

Sottostrato: gomma speciale sintetica di colore nero

Rinforzo: tessile ad alta resistenza

Copertura: gomma speciale sintetica di colore nero resistente all'abrasione, al calore e agli agenti atmosferici. Superficie esterna liscia

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

- 30°C / + 70°C

Lunghezza standard: 50/100 m

APPLICATION

Water delivery hose for medium pressure applications in agriculture, industry and building

CONSTRUCTION

Tube: black special synthetic rubber







Reinforcement: high tensile textile

Cover: black special synthetic rubber, abrasion, heat and weather resistant. Smooth finish

WORKING TEMPERATURE

- 30°C / + 70°C

Standard length: 50/100 m

 CODICE CODE	 DIAMETRO INTERNO <i>Internal Diameter</i>		 DIAMETRO ESTERNO <i>External Diameter</i>		 PRESSIONE ESERCIZIO <i>Working Pressure</i>		 PRESSIONE SCOPPIO <i>Burst Pressure</i>		 PESO NOMINALE <i>Nominal Weight</i>
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	Kg/m
	31TS0008-150	8	5/16"	15	19/32"	10	145	30	435
31TS0010-170	10	3/8"	17	43/64"	10	145	30	435	0,200
31TS0013-190	13	1/2"	19	3/4"	10	145	30	435	0,220
31TS0015-210	15	19/32"	21	53/64"	10	145	30	435	0,250
31TS0016-230	16	5/8"	23	29/32"	10	145	30	435	0,300
31TS0019-260	19	3/4"	26	1-1/32"	10	145	30	435	0,370
31TS0025-330	25	1"	33	1-19/64"	10	145	30	435	0,500

Su richiesta: differenti diametri, pressioni e colori.


Se non altrimenti specificato, tutti i tubi sono prodotti in conformità alla norma EN ISO 1307:2008.

On request: different diameters, pressure ratings and colours.

Unless specified otherwise, all hoses are manufactured according to EN ISO 1307:2008 norm.



ACQUA M/10

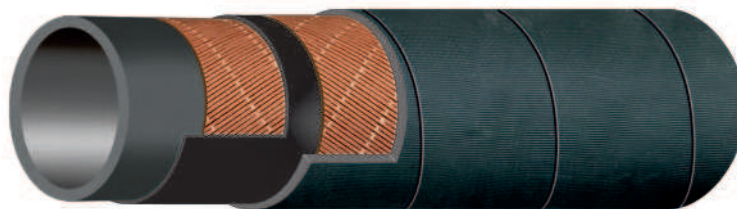

APPLICAZIONE

Tubo per mandata di acqua, utilizzato nell'industria e in edilizia per applicazioni a media pressione

COSTRUZIONE

Sottostrato: gomma speciale sintetica di colore nero

Rinforzo: tessile ad alta resistenza

Copertura: gomma speciale sintetica di colore nero, resistente all'abrasione, al calore e agli agenti atmosferici. Superficie esterna liscia a impressione tela

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

- 30°C / + 70°C

Lunghezza standard: 30/40/60 m

APPLICATION

Water delivery hose for medium pressure applications in industry and building

CONSTRUCTION

Tube: black special synthetic rubber







Reinforcement: high tensile textile

Cover: black special synthetic rubber, abrasion, heat and weather resistant. Smooth wrapped finish

WORKING TEMPERATURE

- 30°C / + 70°C

Standard length: 30/40/60 m

 CODICE CODE	 DIAMETRO INTERNO <i>Internal Diameter</i>		 DIAMETRO ESTERNO <i>External Diameter</i>		 PRESSIONE ESERCIZIO <i>Working Pressure</i>		 PRESSIONE SCOPPIO <i>Burst Pressure</i>		 PESO NOMINALE <i>Nominal Weight</i>
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	Kg/m
33AC10013021	13	1/2"	21	27/32"	10	145	30	435	0,270
33AC10016024	16	5/8"	24	31/32"	10	145	30	435	0,350
33AC10019027	19	3/4"	27	1-1/16"	10	145	30	435	0,435
33AC10025035	25	1"	35	1-3/8"	10	145	30	435	0,500
33AC10032042	32	1-1/4"	42	1-21/32"	10	145	30	435	0,750
33AC10038047	38	1-1/2"	47	1-27/32"	10	145	30	435	0,900
33AC10045054	45	1-25/32"	54	2-1/8"	10	145	30	435	1,100
33AC10051061	51	2"	61	2-13/32"	10	145	30	435	1,200
33AC10635074	63,5	2-1/2"	74	2-29/32"	10	145	30	435	1,670
33AC10070082	70	2-3/4"	82	3-7/32"	10	145	30	435	2,060
33AC10076088	76	3"	88	3-15/32"	10	145	30	435	2,200
33AC10102115	102	4"	115	4-17/32"	10	145	30	435	3,300

Su richiesta: differenti diametri, pressioni e colori.

Se non altrimenti specificato, tutti i tubi sono prodotti in conformità alla norma EN ISO 1307:2008.

On request: different diameters, pressure ratings and colours.

Unless specified otherwise, all hoses are manufactured according to EN ISO 1307:2008 norm.



ACQUA M/20



APPLICAZIONE

Tubo per mandata di acqua, utilizzato nell'industria e in edilizia per applicazioni a media pressione

COSTRUZIONE

Sottostrato: gomma speciale sintetica di colore nero

Rinforzo: tessile ad alta resistenza

Copertura: gomma speciale sintetica di colore nero, resistente all'abrasione, al calore e agli agenti atmosferici. Superficie esterna liscia a impressione tela

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

- 30°C / + 70°C

Lunghezza standard: 30/40/60 m

APPLICATION

Water delivery hose for medium pressure applications in industry and building

CONSTRUCTION

Tube: black special synthetic rubber

Reinforcement: high tensile textile

Cover: black special synthetic rubber, abrasion, heat and weather resistant. Smooth wrapped finish

WORKING TEMPERATURE

- 30°C / + 70°C

Standard length: 30/40/60 m

CODICE CODE	DIAMETRO INTERNO Internal Diameter		DIAMETRO ESTERNO External Diameter		PRESSIONE ESERCIZIO Working Pressure		PRESSIONE SCOPPIO Burst Pressure		PESO NOMINALE Nominal Weight
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	Kg/m
33AC20013020	13	1/2"	20	25/32"	20	290	60	870	0,220
33AC20019029	19	3/4"	29	1-9/64"	20	290	60	870	0,490
33AC20025035	25	1"	35	1-3/8"	20	290	60	870	0,610
33AC20032044	32	1-1/4"	44	1-47/64"	20	290	60	870	0,930
33AC20038050	38	1-1/2"	50	2-31/32"	20	290	60	870	1,080
33AC20051065	51	2"	65	2-9/16"	20	290	60	870	1,167
33AC20635080	63,5	2-1/2"	80	3-5/32"	20	290	60	870	2,450
33AC20076090	76	3"	90	3-35/64"	20	290	60	870	2,730
33AC20090110	90	3-35/64"	110	4-21/64"	20	290	60	870	3,920
33AC20102120	102	4"	120	4-23/32"	20	290	60	870	4,450

Su richiesta: differenti diametri, pressioni e colori.


Se non altrimenti specificato, tutti i tubi sono prodotti in conformità alla norma EN ISO 1307:2008.

On request: different diameters, pressure ratings and colours.

Unless specified otherwise, all hoses are manufactured according to EN ISO 1307:2008 norm.



ARIA LL/20

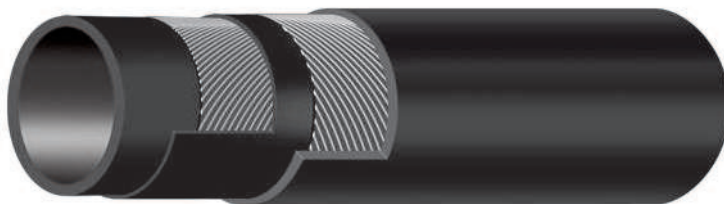

APPLICAZIONE

Tubo per mandata di aria compressa utilizzato per i martelli pneumatici, nelle miniere, nelle cave e in edilizia

COSTRUZIONE

Sottostrato: gomma speciale sintetica di colore nero

Rinforzo: tessile ad alta resistenza

Copertura: gomma speciale sintetica di colore nero resistente all'abrasione, al calore e agli agenti atmosferici. Superficie esterna liscia

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

- 30° C / + 70° C

Lunghezza standard: 50/100 m

APPLICATION

Medium duty air hose for compressed air and pneumatic hammers for use in mining, quarries and building

CONSTRUCTION

Tube: black special synthetic rubber







Reinforcement: high tensile textile

Cover: black special synthetic rubber, abrasion, heat and weather resistant. Smooth finish

TEMPERATURE RANGE

- 30° C / + 70° C

Standard length: 50/100 m

 CODICE CODE	 DIAMETRO INTERNO <i>Internal Diameter</i>		 DIAMETRO ESTERNO <i>External Diameter</i>		 PRESSIONE ESERCIZIO <i>Working Pressure</i>		 PRESSIONE SCOPPIO <i>Burst Pressure</i>		 PESO NOMINALE <i>Nominal Weight</i>
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	Kg/m
31TS10-6-130	6	1/4"	13	1/2"	20	290	60	870	0,160
31TS11-6-140	6	1/4"	14	9/16"	20	290	60	870	0,190
31TS10-8-160	8	5/16"	16	5/8"	20	290	60	870	0,220
31TS11-8-170	8	5/16"	17	43/64"	20	290	60	870	0,270
31TS1010-180	10	3/8"	18	23/32"	20	290	60	870	0,260
31TS1110-190	10	3/8"	19	3/4"	20	290	60	870	0,310
31TS1013-220	13	1/2"	22	7/8"	20	290	60	870	0,370
31TS1113-230	13	1/2"	23	29/32"	20	290	60	870	0,430
31TS1016-250	16	5/8"	25	1"	20	290	60	870	0,440
31TS1116-260	16	5/8"	26	1-1/32"	20	290	60	870	0,500
31TS1019-290	19	3/4"	29	1-9/64"	20	290	60	870	0,570
31TS1119-300	19	3/4"	30	1-3/16"	20	290	60	870	0,640
31TS1025-360	25	1"	36	1-27/64"	20	290	60	870	0,790
31TS1125-370	25	1"	37	1-29/64"	20	290	60	870	0,880

Su richiesta: differenti diametri, pressioni e colori

Se non altrimenti specificato, tutti i tubi sono prodotti in conformità alla norma EN ISO 1307:2008

On request: different diameters, pressures and colours

Unless specified otherwise, all hoses are manufactured according to EN ISO 1307:2008 norm



ARIA M/20



APPLICAZIONE

Tubo per mandata di aria compressa utilizzato per i martelli pneumatici, nelle miniere, nelle cave e in edilizia

COSTRUZIONE

Sottostrato: gomma speciale sintetica di colore nero

Rinforzo: tessile ad alta resistenza

Copertura: gomma speciale sintetica di colore nero resistente all'abrasione, al calore e agli agenti atmosferici. Superficie esterna liscia a impressione tela

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

- 30° C / + 70° C

Lunghezza standard: 30/40/60 m

APPLICATION

Medium duty hose for compressed air and pneumatic hammers for use in mining, quarries and building

CONSTRUCTION

Tube: black special synthetic rubber







Reinforcement: high tensile textile

Cover: black special synthetic rubber abrasion, heat and weather resistant. Smooth wrapped finish

TEMPERATURE RANGE

- 30° C / + 70° C

Standard length: 30/40/60 m

 CODICE CODE	 DIAMETRO INTERNO <i>Internal Diameter</i>		 DIAMETRO ESTERNO <i>External Diameter</i>		 PRESSIONE ESERCIZIO <i>Working Pressure</i>		 PRESSIONE SCOPPIO <i>Burst Pressure</i>		 PESO NOMINALE <i>Nominal Weight</i>
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	Kg/m
33AR20013023	13	1/2"	23	29/32"	20	290	60	870	0,360
33AR20016026	16	5/8"	26	1-1/32"	20	290	60	870	0,420
33AR20019030	19	3/4"	30	1-3/16"	20	290	60	870	0,550
33AR20019032	19	3/4"	32	1-1/4"	20	290	60	870	0,650
33AR20025037	25	1"	37	1-29/64"	20	290	60	870	0,730
33AR20025039	25	1"	39	1-17/32"	20	290	60	870	0,900
33AR20032044	32	1-1/4"	44	1-47/64"	20	290	60	870	0,930
33AR20032048	32	1-1/4"	48	1-57/64"	20	290	60	870	1,300
33AR20038051	38	1-1/2"	51	2"	20	290	60	870	1,200
33AR20038054	38	1-1/2"	54	2-1/8"	20	290	60	870	1,500
33AR20051066	51	2"	66	2-19/32"	20	290	60	870	1,950
33AR20051069	51	2"	69	2-23/32"	20	290	60	870	2,200
33AR20635083	63,5	2-1/2"	83	3-17/64"	20	290	60	870	3,000
33AR20076095	76	3"	95	3-47/64"	20	290	60	870	3,400
33AR20090110	90	3-35/64"	110	4-21/64"	20	290	60	870	4,100
33AR20102118	102	4"	118	4-41/64"	20	290	60	870	3,900
33AR20102122	102	4"	122	4-13/16"	20	290	60	870	4,700

Su richiesta: differenti diametri, pressioni e colori

Se non altrimenti specificato, tutti i tubi sono prodotti in conformità alla norma EN ISO 1307:2008

On request: different diameters, pressure ratings and colours

Unless specified otherwise, all hoses are manufactured according to EN ISO 1307:2008 norm