


Food


Lebensmittel Schläuche

Prodotti Alimentari

Produits Alimentaires

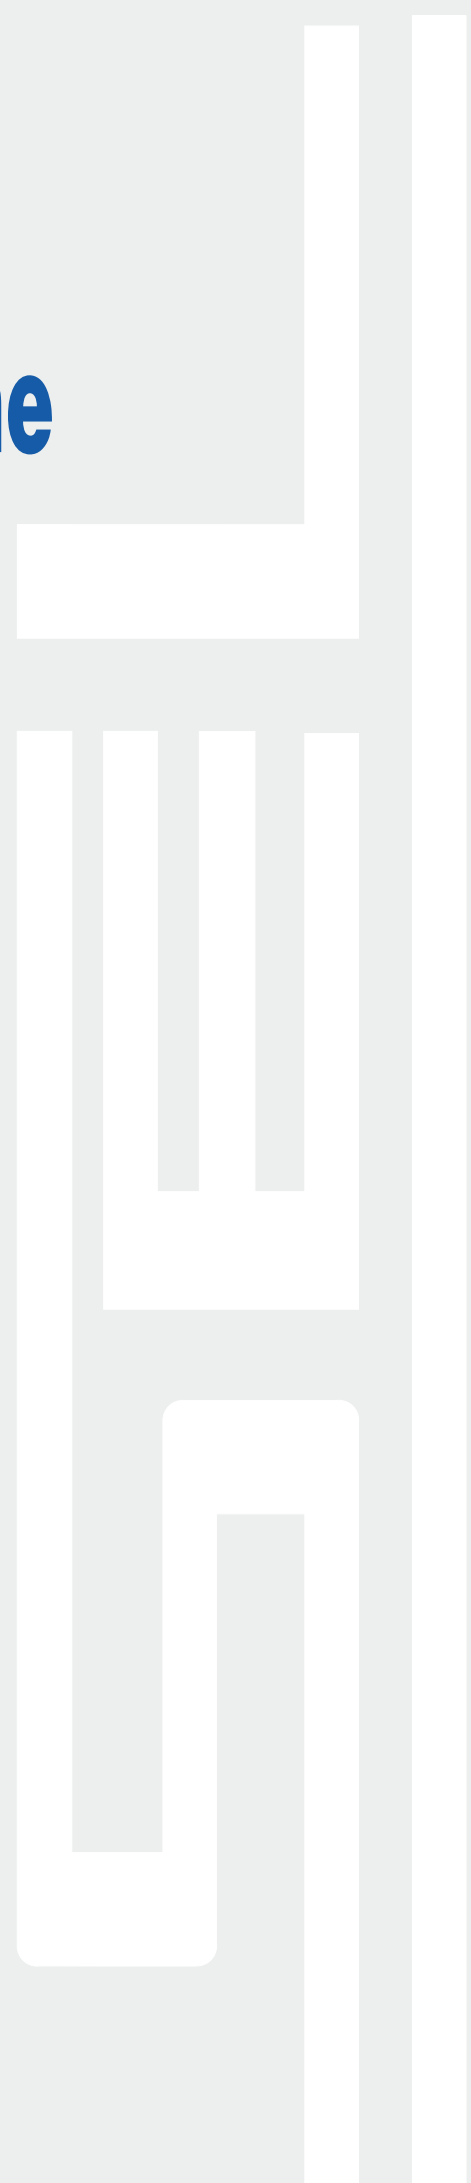

Potable Water Delivery

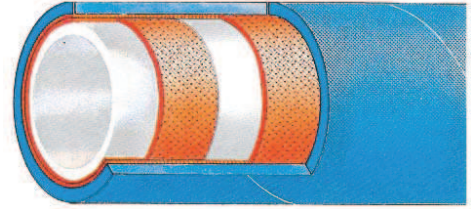

TUBE : WHITE NON-TOXIC, FOOD QUALITY, TASTE AND ODOUR FREE, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
 COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR DISCHARGE OF POTABLE WATER.



SEELE : GESCHMACKS- UND GERUCHSNEUTRAL, LEBENSMITTELECHT, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI, WEISS, SCHADSTOFFFREI.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
 DECKE : OZON-UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.
 ANWENDUNG : ZUM DURCHLEITEN VON TRINKWASSER.



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA BIANCA ATOSSICA, DI QUALITÀ ALIMENTARE INSAPORE ED INODORE.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER MANDATA DI ACQUA POTABILE.



TUBE : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL BLANC, NON TOXIQUE, QUALITE ALIMENTAIRE, ANTI ODEUR ET NE TRANSMETTANT PAS DE GOUT.
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR REFOULEMENT D'EAU POTABLE.

ID		OD	WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
3/4"	19	30	10	145	30	435	190	634	40-46-61
1"	25.4	37	10	145	30	435	254	820	40-46-61
1 1/4"	32	44	10	145	30	435	320	1080	40-46-61
1 1/2"	38	51	10	145	30	435	380	1365	40-46-61
1 3/4"	44.5	57.5	10	145	30	435	445	1565	40-46-61
2"	50.8	65	10	145	30	435	510	1910	40-46-61
2 1/2"	63.5	77.5	10	145	30	435	635	2330	40-46-61
3"	76.2	92	10	145	30	435	762	3030	40-46-61
4"	101.6	117.5	10	145	30	435	1016	3955	40-46-61

Sanification : Max. 120 °C for 15 min. with steam, max. 50 °C for 15 min. with caustic soda (5%).
 Sterilisierung : Bei max. 120 °C für 15 min. mit dampf, bei max. 50 °C für 15 min. mit natronlauge (5%).
 Sanificazione : Massimo 120 °C per 15 minuti con vapore, massimo 50 °C per 15 minuti con soda caustica (5%).
 Sanification : 120 °C max. pendant 15 min. avec vapeur à 50 °C max. pendant 15 min. avec soude caustique (5%).



-40°C / + 70°C
 -40°F / +158°F


MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**



NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307 MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	---	---------------------------------------	--



Potable Water S&D

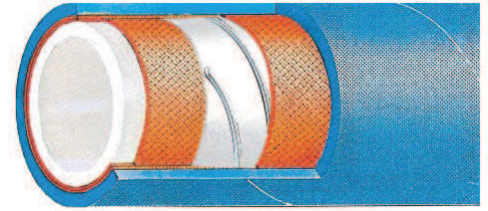

TUBE : WHITE, NON-TOXIC, FOOD QUALITY, TASTE AND ODOUR FREE, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND STEEL WIRE HELIX.
 COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF POTABLE WATER.



SEELE : GESCHMACKS- UND GERUCHSNEUTRAL, LEBENSMITTELECHT, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI, WEISS, SCHADSTOFFFREI.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRAHTSPIRALE.
 DECKE : OZON-UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.
 ANWENDUNG : FÜR TRINKWASSER GEEIGNETER SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH.



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA BIANCA ATOSSICA, DI QUALITÀ ALIMENTARE INSAPORE ED INODORE.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON SPIRALE D'ACCIAIO.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER ASPIRAZIONE E MANDATA DI ACQUA POTABILE.



TUBE : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL BLANC, NON TOXIQUE, QUALITE ALIMENTAIRE, ANTI ODEUR ET NE TRANSMETTANT PAS DE GOUT.
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE ET SPIRALE EN ACIER NOYEE..
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR ASPIRATION ET REFOULEMENT D'EAU POTABLE.

ID		OD		WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	31	10	145	30	435	-0.92	60	730	40-46-61	
1"	25.4	38	10	145	30	435	-0.92	80	984	40-46-61	
1 1/4"	32	45	10	145	30	435	-0.92	100	1260	40-46-61	
1 1/2"	38	52	10	145	30	435	-0.92	120	1690	40-46-61	
1 3/4"	44.5	58.5	10	145	30	435	-0.92	145	1870	40-46-61	
2"	50.8	66	10	145	30	435	-0.92	165	2335	40-46-61	
2 1/2"	63.5	78.5	10	145	30	435	-0.92	250	2860	40-46-61	
3"	76.2	93	10	145	30	435	-0.92	380	3805	40-46-61	
4"	101.6	118.5	10	145	30	435	-0.92	500	4835	40-46-61	

Sanification : Max. 120 °C for 15 min. with steam, max. 50 °C for 15 min. with caustic soda (5%).
 Sterilisierung : Bei max. 120 °C für 15 min. mit dampf, bei max. 50 °C für 15 min. mit natronlauge (5%).
 Sanificazione : Massimo 120 °C per 15 minuti con vapore, massimo 50 °C per 15 minuti con soda caustica (5%).
 Sanification : 120 °C max. pendant 15 min. avec vapeur à 50 °C max. pendant 15 min. avec soude caustique (5%).




-40 °C / + 70 °C
 -40 °F / +158 °F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**



NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307 MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	---	---------------------------------------	--

Milk Delivery

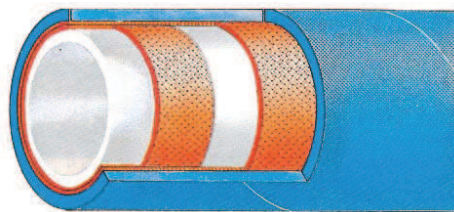

TUBE : WHITE, NON-TOXIC, TASTE AND ODOUR FREE, VEGETABLE OIL RESISTANT, FOOD GRADE NBR RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE .
 COVER : OIL, WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : DISCHARGE OF MILK FOR USE ON TANK TRUCK OR TANK VAGON.



SEELE : GESCHMACKS- UND GERUCHSNEUTRAL , LEBENSMITTELECHT, SPEZIELLER NBR GUMMI, WEISS, SCHADSTOFFFREI, BESTÄNDIG GEGEN PFLANZLICHE ÖLE.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
 DECKE : ÖL-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.
 ANWENDUNG : DRUCKSCHLAUCH FÜR MILCHSAMMELWAGEN UND MILCHSILOS.



SOTTOSTRATO : GOMMA NBR BIANCA ATOSSICA, DI QUALITA'ALIMENTARE INSAPORE ED INODORE, ADATTA PER IL PASSAGGIO DI LATTE.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTANTE ALL'ABRASIONE, AGLI OLI, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER MANDATA DI LATTE, IDONEO PER IL TRASPORTO SU VAGONI E CAMION CISTERNA ETC.



TUBE : CAOUTCHOUC NBR BLANC QUALITE ALIMENTAIRE, NON TOXIQUE, ANTI ODEUR ET NE TRANSMETTANT PAS DE GOUT, RESISTANT AUX HUILES VEGETALES .
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE .
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE, AUX HUILES ET AUX AGENTS ATMOSPERIQUES.
 APPLICATION : POUR REFOULEMENT DE LAIT, SUR LES WAGONS ET LES CAMIONS CITERNES ETC.

ID		OD	WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
3/4"	19	28.5	6	87	18	261	190	505	40-46-61
1"	25.4	35	6	87	18	261	254	643	40-46-61
1 1/4"	32	43	6	87	18	261	320	960	40-46-61
1 1/2"	38	49	6	87	18	261	380	1125	40-46-61
1 3/4"	44.5	55.5	6	87	18	261	445	1295	40-46-61
2"	50.8	62	6	87	18	261	510	1490	40-46-61
2 1/2"	63.5	75	6	87	18	261	635	1795	40-46-61
3"	76.2	89	6	87	18	261	762	2320	40-46-61
4"	101.6	115	6	87	18	261	1016	3175	40-46-61

Sanification : Max. 120 °C for 15 min. with steam, max. 50 °C for 15 min. with caustic soda (5%).
 Sterilisierung : Bei max. 120 °C für 15 min. mit dampf, bei max. 50 °C für 15 min. mit natronlauge (5%).
 Sanificazione : Massimo 120 °C per 15 minuti con vapore, massimo 50 °C per 15 minuti con soda caustica (5%).
 Sanification : 120 °C max. pendant 15 min. avec vapeur à 50 °C max. pendant 15 min. avec soude caustique (5%).



-40°C / + 80°C
 -40°F / +176°F


MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**



NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307 MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	---	---------------------------------------	--



Milk Suction & Delivery

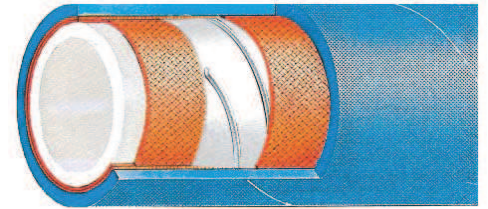

TUBE : WHITE, NON-TOXIC, TASTE AND ODOUR FREE, VEGETABLE OIL RESISTANT, FOOD GRADE NBR RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND STEEL WIRE HELIX.
 COVER : OIL, WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : SUCTION AND DISCHARGE OF MILK FOR USE ON TANK TRUCK OR TANK VAGON.



SEELE : GESCHMACKS- UND GERUCHSNEUTRAL, LEBENSMITTELECHT, SPEZIELLER NBR GUMMI, WEISS, SCHADSTOFFFREI, BESTÄNDIG GEGEN PFLANZLICHE ÖLE
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
 DECKE : ÖL-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.
 ANWENDUNG : DRUCKSCHLAUCH FÜR MILCH, PFLANZLICHE ÖLE UND GETRÄNKE



SOTTOSTRATO : GOMMA NBR BIANCA ATOSSICA, DI QUALITA'ALIMENTARE INSAPORE ED INODORE, ADATTA PER IL PASSAGGIO DI LATTE, ED OLI VEGETALI.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON SPIRALE D'ACCIAIO.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTENTE ALL'ABRASIONE, AGLI OLI, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : ASPIRAZIONE E MANDATA DI LATTE, IDONEO PER IL TRASPORTO SU VAGONI E CAMION CISTERNA ETC.



TUBE : CAOUTCHOUC NBR BLANC QUALITE ALIMENTAIRE, NON TOXIQUE, ANTI ODEUR ET NE TRANSMETTANT PAS DE GOUT, RESISTANT AUX HUILES VEGETALES.
 REINFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE ET SPIRALE EN ACIER NOYEE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE, AUX HUILES ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR ASPIRATION ET REFOULEMENT DE LAIT, SUR LES WAGONS ET LES CAMIONS CITERNES ETC.

ID		OD		WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	29		6	87	18	261	-0.92	60	620	40-46-61
1"	25.4	36		6	87	18	261	-0.92	85	805	40-46-61
1 1/4"	32	43		6	87	18	261	-0.92	105	1055	40-46-61
1 1/2"	38	49		6	87	18	261	-0.92	125	1361	40-46-61
1 3/4"	44.5	56		6	87	18	261	-0.92	150	1661	40-46-61
2"	50.8	62.5		6	87	18	261	-0.92	170	1870	40-46-61
2 1/2"	63.5	74.5		6	87	18	261	-0.92	200	2185	40-46-61
3"	76.2	89		6	87	18	261	-0.92	380	3080	40-46-61
4"	101.6	115		6	87	18	261	-0.92	500	4275	40-46-61

Sanification : Max. 120 °C for 15 min. with steam, max. 50 °C for 15 min. with caustic soda (5%).
 Sterilisierung : Bei max. 120 °C für 15 min. mit dampf, bei max. 50 °C für 15 min. mit natronlauge (5%).
 Sanificazione : Massimo 120 °C per 15 minuti con vapore, massimo 50 °C per 15 minuti con soda caustica (5%).
 Sanification : 120 °C max. pendant 15 min. avec vapeur à 50 °C max. pendant 15 min. avec soude caustique (5%).



-40 °C / + 80 °C
 -40 °F / +176 °F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**




NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMES

ISO 1307
 MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 COULEUR



Milk & Vegetable Oil Delivery

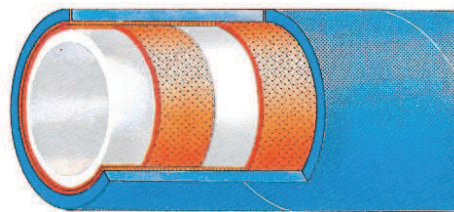

TUBE : WHITE, NON-TOXIC, TASTE AND ODOUR FREE, VEGETABLE OIL RESISTANT, FOOD GRADE NBR RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
 COVER : OIL, WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR DISCHARGE OF MILK, VEGETABLE OIL AND BEVERAGES.



SEELE : GESCHMACKS- UND GERUCHSNEUTRAL, LEBENSMITTELECHT, SPEZIELLER SYNTHETISCHER NBR GUMMI, WEISS, SCHADSTOFFFREI, BESTÄNDIG GEGEN PFLANZLICHE ÖLE.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRAHTSPIRALE.
 DECKE : ÖL-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.
 ANWENDUNG : SAUG-DRUCKSCHLAUCH FÜR MILCHSAMMELWAGEN UND MILCHSILOS.



SOTTOSTRATO : GOMMA NBR BIANCA ATOSSICA, DI QUALITA'ALIMENTARE INSAPORE ED INODORE, ADATTA PER IL PASSAGGIO DI LATTE, ED OLI VEGETALI.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTENTE ALL'ABRASIONE, AGLI OLI, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER MANDATA DI PRODOTTI ALIMENTARI, GRASSI, E LATTE.



TUBE : CAOUTCHOUC NBR BLANC QUALITE ALIMENTAIRE, NON TOXIQUE, ANTI ODEUR ET NE TRANSMETTANT PAS DE GOUT, RESISTANT AUX HUILES VEGETALES.
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE, AUX HUILES ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR LE REFOULEMENT DE LAIT, DES BOISSONS ET DES HUILES VEGETALES.

ID		OD		WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m	
3/4"	19	30	10	145	30	435	190	613	40-46-61	
1"	25.4	37	10	145	30	435	254	793	40-46-61	
1 1/4"	32	44	10	145	30	435	320	1048	40-46-61	
1 1/2"	38	51	10	145	30	435	380	1314	40-46-61	
1 3/4"	44.5	57.5	10	145	30	435	445	1507	40-46-61	
2"	50.8	65	10	145	30	435	510	1835	40-46-61	
2 1/2"	63.5	77.5	10	145	30	435	635	2269	40-46-61	
3"	76.2	92	10	145	30	435	762	2928	40-46-61	
4"	101.6	117.5	10	145	30	435	1016	3825	40-46-61	

Sanification : Max. 120 °C for 15 min. with steam, max. 50 °C for 15 min. with caustic soda (5%).
 Sterilisierung : Bei max. 120 °C für 15 min. mit dampf, bei max. 50 °C für 15 min. mit natronlauge (5%).
 Sanificazione : Massimo 120 °C per 15 minuti con vapore, massimo 50 °C per 15 minuti con soda caustica (5%).
 Sanification : 120 °C max. pendant 15 min. avec vapeur à 50 °C max. pendant 15 min. avec soude caustique (5%).



-40°C / + 80°C
 -40°F / +176°F


MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SEL KREMA D/10 MILK & VEGETABLE OIL DELIVERY HOSE - W.P. 10 Bar (145 PSI)

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307 MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	---	---------------------------------------	--



Milk & Vegetable Oil S&D

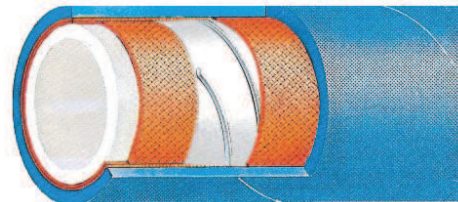

TUBE : WHITE, NON-TOXIC, TASTE AND ODOUR FREE, VEGETABLE OIL RESISTANT, FOOD GRADE NBR RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND STEEL WIRE HELIX.
 COVER : OIL, WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : SUCTION AND DISCHARGE OF MILK, VEGETABLE OIL AND BEVERAGES.



SEELE : GESCHMACKS- UND GERUCHSNEUTRAL, LEBENSMITTELECHT, SPEZIELLER SYNTHETISCHER NBR GUMMI, WEISS, SCHADSTOFFFREI, BESTÄNDIG GEGEN PFLANZLICHE ÖLE.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRAHTSPIRALE.
 DECKE : ÖL-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.
 ANWENDUNG : SAUG-DRUCKSCHLAUCH FÜR MILCH, PFLANZLICHE ÖLE UND GETRÄNKE.



SOTTOSTRATO : GOMMA NBR BIANCA ATOSSICA, DI QUALITÀ ALIMENTARE INSAPORE ED INODORE, ADATTA PER IL PASSAGGIO DI LATTE, ED OLI VEGETALI.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON SPIRALE D'ACCIAIO.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTANTE ALL'ABRASIONE, AGLI OLI, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : ASPIRAZIONE E MANDATA DI PRODOTTI ALIMENTARI, GRASSI, E LATTE.



TUBE : CAOUTCHOUC NBR BLANC QUALITÉ ALIMENTAIRE, NON TOXIQUE, ANTI ODEUR ET NE TRANSMETTANT PAS DE GOUT, RESISTANT AUX HUILES VÉGÉTALES.
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITÉ ET SPIRALE EN ACIER NOYÉE.
 REVÊTEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE SPÉCIAL, RESISTANT À L'ABRASION, À L'OZONE, AUX HUILES ET AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES.
 APPLICATION : POUR L'ASPIRATION ET LE REFOULEMENT DE LAIT, DES HUILES VÉGÉTALES ET DES BOISSONS.

ID		OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	31	10	145	30	435	-0.92	70	705	40-46-61
1"	25.4	38	10	145	30	435	-0.92	85	955	40-46-61
1 1/4"	32	45	10	145	30	435	-0.92	100	1225	40-46-61
1 1/2"	38	52	10	145	30	435	-0.92	120	1650	40-46-61
1 3/4"	44.5	58.5	10	145	30	435	-0.92	140	1830	40-46-61
2"	50.8	66	10	145	30	435	-0.92	160	2285	40-46-61
2 1/2"	63.5	78.5	10	145	30	435	-0.92	280	2797	40-46-61
3"	76.2	93	10	145	30	435	-0.92	360	3735	40-46-61
4"	101.6	118.5	10	145	30	435	-0.92	450	4725	40-46-61

Sanification : Max. 120 °C for 15 min. with steam, max. 50 °C for 15 min. with caustic soda (5%).
 Sterilisierung : Bei max. 120 °C für 15 min. mit dampf, bei max. 50 °C für 15 min. mit natronlauge (5%).
 Sanificazione : Massimo 120 °C per 15 minuti con vapore, massimo 50 °C per 15 minuti con soda caustica (5%).
 Sanification : 120 °C max. pendant 15 min. avec vapeur à 50 °C max. pendant 15 min. avec soude caustique (5%).




-40 °C / + 80 °C
 -40 °F / +176 °F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**



NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307 MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	---	---------------------------------------	--

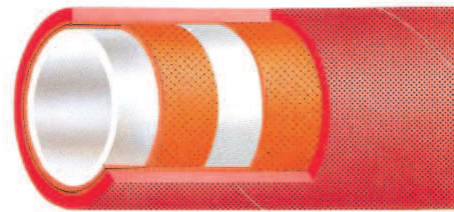

Beer & Wine Delivery



TUBE : WHITE COLOUR, NON-TOXIC, TASTE AND ODOUR FREE, EPDM RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
 COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR DELIVERY OF BEVERAGES SUCH AS WINE, LIQUEUR, BEER, FRUIT JUICES, MINERAL WATER ETC.



SEELE : GESCHMACKS- UND GERUCHSNEUTRAL, SPEZIELLER EPDM GUMMI, WEISS, SCHADSTOFFFREI
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
 DECKE : OZON-UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.
 ANWENDUNG : ZUM DURCHLEITEN VON GETRÄNKEN WIE WEIN, BIER, FRUCHTSÄFTE, MINERALWASSER, LIKÖRE USW.



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA IN EPDM BIANCA ATOSSICA, DI QUALITÀ ALIMENTARE INSAPORE ED INODORE.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER MANDATA DI ALIMENTI COME: BIRRA, VINO, LIQUORI, ACQUA MINERALE, E SUCCHI DI FRUTTA ETC.



TUBE : CAOUTCHOUC EPDM COULEUR BLANCHE, NON TOXIQUE, ANTI ODEUR ET NE TRANSMETTANT PAS DE GOUT.
 REINFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR REFOULEMENT DE BOISSONS TELLES QUE LE VIN, LES LIQUEURS, LA BIERE, L'EAU MINERALES, JUS DE FRUITS, ETC.

ID		OD		WP		BP		BR/r		W		L	
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m			

6 BAR

3/4"	19	28.5	6	87	18	261	190	472	40-46-61	
1"	25.4	35	6	87	18	261	254	600	40-46-61	
1 1/4"	32	43	6	87	18	261	320	887	40-46-61	
1 1/2"	38	49	6	87	18	261	380	990	40-46-61	
1 3/4"	44.5	55.5	6	87	18	261	445	1140	40-46-61	
2"	50.8	62	6	87	18	261	510	1315	40-46-61	
2 1/2"	63.5	75	6	87	18	261	635	1665	40-46-61	
3"	76.2	89	6	87	18	261	762	2145	40-46-61	
4"	101.6	115	6	87	18	261	1016	2930	40-46-61	

10 BAR

3/4"	19	30	10	145	30	435	190	556	40-46-61	
1"	25.4	37	10	145	30	435	254	719	40-46-61	
1 1/4"	32	44	10	145	30	435	320	945	40-46-61	
1 1/2"	38	51	10	145	30	435	380	1186	40-46-61	
1 3/4"	44.5	57.5	10	145	30	435	445	1360	40-46-61	
2"	50.8	65	10	145	30	435	510	1657	40-46-61	
2 1/2"	63.5	77.5	10	145	30	435	635	2078	40-46-61	
3"	76.2	92	10	145	30	435	762	2680	40-46-61	
4"	101.6	117.5	10	145	30	435	1016	3544	40-46-61	



-40°C / +120°C
 -40°F / +248°F

Sanification : Max. 130 °C for 15 min. with steam, max. 60 °C for 15 min. with caustic soda (5%).
 Sterilisierung : Bei max. 130 °C für 15 min. mit dampf, bei max. 60 °C für 15 min. mit natronlauge (5%).
 Sanificazione : Massimo 130 °C per 15 minuti con vapore, massimo 60 °C per 15 minuti con soda caustica (5%).
 Sanification : 130 °C max. pendant 15 min. avec vapeur à 60 °C max. pendant 15 min. avec soude caustique (5%).


MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**



NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307 MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR			
------------------------------------	---	---------------------------------------	--	--	--



Beer & Wine S&D

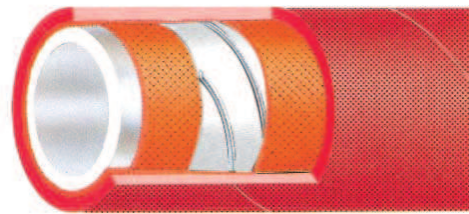

TUBE : WHITE COLOUR, NON-TOXIC, TASTE AND ODOUR FREE, EPDM RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND STEEL WIRE HELIX.
 COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR SUCTION AND DELIVERY OF BEVERAGES SUCH AS WINE, LIQUEUR, BEER, FRUIT JUICES, MINERAL WATER ETC.



SEELE : GESCHMACKS- UND GERUCHSNEUTRAL, SPEZIELLER EPDM GUMMI, WEISS, SCHADSTOFFFREI.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRAHTSPIRALE.
 DECKE : OZON-UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.
 ANWENDUNG : SAUG-DRUCKSCHLAUCH FÜR GETRÄNKE WIE WEIN, BIER, FRUCHTSÄFTE, MINERALWASSER, LIKÖRE USW.



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA IN EPDM BIANCA ATOSSICA, DI QUALITÀ ALIMENTARE INSAPORE ED INODORE.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON SPIRALE METALLICA.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER ASPIRAZIONE E MANDATA DI ALIMENTI COME: BIRRA, VINO, LIQUORI, ACQUA MINERALE, E SUCCHI DI FRUTTA ETC.



TUBE : CAOUTCHOUC EPDM COULEUR BLANCHE, NON TOXIQUE, ANTI ODEUR ET NE TRANSMETTANT PAS DE GOUT.
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITÉ ET SPIRALE EN ACIER NOYÉE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONO ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR ASPIRATION ET REFOULEMENT DE BOISSONS TELLES QUE LE VIN, LES LIQUEURS, LA BIERE, L'EAU MINERALES, JUS DE FRUITS, ETC.

ID		OD		WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
6 BAR											
3/4"	19	29	6	87	18	261	-0.92	50	586	40-46-61	
1"	25.4	36	6	87	18	261	-0.92	70	760	40-46-61	
1 1/4"	32	43	6	87	18	261	-0.92	90	995	40-46-61	
1 1/2"	38	49	6	87	18	261	-0.92	100	1295	40-46-61	
1 3/4"	44.5	56	6	87	18	261	-0.92	120	1520	40-46-61	
2"	50.8	62.5	6	87	18	261	-0.92	140	1710	40-46-61	
2 1/2"	63.5	74.5	6	87	18	261	-0.92	260	2000	40-46-61	
3"	76.2	89	6	87	18	261	-0.92	310	2930	40-46-61	
4"	101.6	115	6	87	18	261	-0.92	420	4055	40-46-61	
10 BAR											
3/4"	19	30	10	145	30	435	-0.92	60	556	40-46-61	
1"	25.4	37	10	145	30	435	-0.92	75	719	40-46-61	
1 1/4"	32	44	10	145	30	435	-0.92	95	945	40-46-61	
1 1/2"	38	51	10	145	30	435	-0.92	110	1186	40-46-61	
1 3/4"	44.5	57.5	10	145	30	435	-0.92	130	1360	40-46-61	
2"	50.8	65	10	145	30	435	-0.92	150	1657	40-46-61	
2 1/2"	63.5	77.5	10	145	30	435	-0.92	280	2078	40-46-61	
3"	76.2	92	10	145	30	435	-0.92	340	2680	40-46-61	
4"	101.6	117.5	10	145	30	435	-0.92	450	3544	40-46-61	



-40 °C / +120 °C
 -40 °F / +248 °F

Sanification : Max. 130 °C for 15 min. with steam, max. 60 °C for 15 min. with caustic soda (5%).
 Sterilisierung : Bei max. 130 °C für 15 min. mit dampf, bei max. 60 °C für 15 min. mit natronlauge (5%).
 Sanificazione : Massimo 130 °C per 15 minuti con vapore, massimo 60 °C per 15 minuti con soda caustica (5%).
 Sanification : 130 °C max. pendant 15 min. avec vapeur à 60 °C max. pendant 15 min. avec soude caustique (5%).


MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**



NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307 MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	---	---------------------------------------	--



Foodstuff Delivery

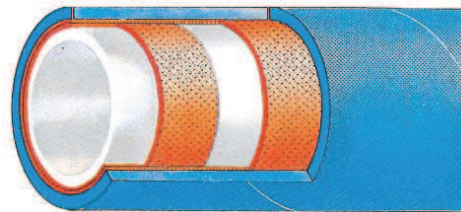

TUBE : WHITE COLOUR NON-TOXIC, TASTE AND ODOUR FREE, NATURAL RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
 COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR DISCHARGE OF FOODSTUFF, SUCH AS WATER, FRUIT JUICES, WINE ETC. NOT RECOMMENDED FOR OILY OR FATTY FOODS.



SEELE : GESCHMACKS- UND GERUCHSNEUTRAL, SPEZIELLER NATURGUMMI, WEISS, SCHADSTOFFFREI.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
 DECKE : OZON-UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.
 ANWENDUNG : ZUM DURCHLEITEN VON GETRÄNKEN WIE WASSER, FRUCHTSÄFTE, WEIN USW. UNGEEIGNET FÜR ÖL- UND FETTHALTIGE PRODUKTE



SOTTOSTRATO : GOMMA NATURALE BIANCA ATOSSICA, DI QUALITÀ ALIMENTARE INSAPORE ED INODORE.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER MANDATA DI PRODOTTI ALIMENTARI COME, ACQUA, SUCCHI DI FRUTTA, VINI, ETC, NON CONSIGLIABILE PER PRODOTTI CONTENENTI GRASSI.



TUBE : CAOUTCHOUC NATUREL COULEUR BLANCHE, NON TOXIQUE, ANTI ODEUR ET NE TRANSMETTANT PAS DE GOUT.
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR REFOULEMENT DE PRODUITS ALIMENTAIRES NON GRAS, EAUX, VINS, JUS DE FRUITS, ETC.

ID		OD		WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m

6 BAR

3/4"	19	28.5	6	87	18	261	190	531	40-46-61
1"	25.4	35	6	87	18	261	254	675	40-46-61
1 1/4"	32	43	6	87	18	261	320	994	40-46-61
1 1/2"	38	49	6	87	18	261	380	1142	40-46-61
1 3/4"	44.5	55.5	6	87	18	261	445	1315	40-46-61
2"	50.8	62	6	87	18	261	510	1510	40-46-61
2 1/2"	63.5	75	6	87	18	261	635	1870	40-46-61
3"	76.2	89	6	87	18	261	762	2418	40-46-61
4"	101.6	115	6	87	18	261	1016	3315	40-46-61

10 BAR

3/4"	19	30	10	145	30	435	190	625	40-46-61
1"	25.4	37	10	145	30	435	254	810	40-46-61
1 1/4"	32	44	10	145	30	435	320	1055	40-46-61
1 1/2"	38	51	10	145	30	435	380	1335	40-46-61
1 3/4"	44.5	57.5	10	145	30	435	445	1530	40-46-61
2"	50.8	65	10	145	30	435	510	1870	40-46-61
2 1/2"	63.5	77.5	10	145	30	435	635	2285	40-46-61
3"	76.2	92	10	145	30	435	762	2975	40-46-61
4"	101.6	117.5	10	145	30	435	1016	3935	40-46-61



-40°C / + 80°C
 -40°F / +176°F

Sanification : Max. 110 °C for 15 min. with steam, max. 40 °C for 15 min. with caustic soda (5%).
 Sterilisierung : Bei max. 110 °C für 15 min. mit dampf, bei max. 40 °C für 15 min. mit natronlauge (5%).
 Sanificazione : Massimo 110 °C per 15 minuti con vapore, massimo 40 °C per 15 minuti con soda caustica (5%).
 Sanification : 110 °C max. pendant 15 min. avec vapeur à 40 °C max. pendant 15 min. avec soude caustique (5%).


MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**



NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307 MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	---	---------------------------------------	--



Foodstuff S&D

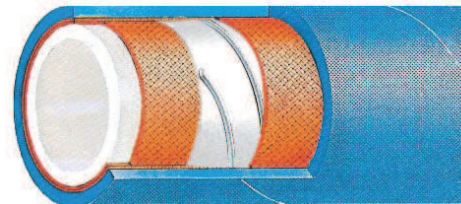

	TUBE : WHITE COLOUR NON-TOXIC, TASTE AND ODOUR FREE, NATURAL RUBBER. REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND STEEL WIRE HELIX. COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER. APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF FOODSTUFF, SUCH AS WATER, FRUIT JUICES, WINE ETC. NOT RECOMMENDED FOR OILY OR FATTY FOODS.
	SEELE : GESCHMACKS- UND GERUCHSNEUTRAL, SPEZIELLER NATURGUMMI, WEISS, SCHADSTOFFFREI. EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRAHTSPIRALE. DECKE : OZON-UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI. ANWENDUNG : SAUG - DRUCKSCHLAUCH FÜR GETRÄNKE WIE WASSER, FRUCHTSÄFTE, WEIN USW. UNGEEIGNET FÜR ÖL- UND FETTHALTIGE PRODUKTE.
	SOTTOSTRATO : GOMMA NATURALE BIANCA ATOSSICA, DI QUALITÀ ALIMENTARE INSAPORE ED INODORE. RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON SPIRALE D'ACCIAIO. COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI. IMPIEGO : PER ASPIRAZIONE E MANDATA DI PRODOTTI ALIMENTARI COME, ACQUA, SUCCHI DI FRUTTA, VINI, ETC, NON CONSIGLIABILE PER PRODOTTI CONTENENTI GRASSI.
	TUBE : CAOUTCHOUC NATUREL COULEUR BLANCHE, NON TOXIQUE, ANTI ODEUR ET NE TRANSMETTANT PAS DE GOUT. RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE ET SPIRALE EN ACIER NOYEE. RETEVEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONO ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES. APPLICATION : POUR ASPIRATION ET REFOULEMENT DE PRODUITS ALIMENTAIRES NON GRAS, EAUX, VINS, JUS DE FRUITS, ETC.

ID		OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
6 BAR										
3/4"	19	29	6	87	18	261	-0.92	50	650	40-46-61
1"	25.4	36	6	87	18	261	-0.92	70	840	40-46-61
1 1/4"	32	43	6	87	18	261	-0.92	85	1100	40-46-61
1 1/2"	38	49	6	87	18	261	-0.92	100	1415	40-46-61
1 3/4"	44.5	56	6	87	18	261	-0.92	120	1700	40-46-61
2"	50.8	62.5	6	87	18	261	-0.92	140	1910	40-46-61
2 1/2"	63.5	74.5	6	87	18	261	-0.92	250	2230	40-46-61
3"	76.2	89	6	87	18	261	-0.92	310	3005	40-46-61
4"	101.6	115	6	87	18	261	-0.92	420	4170	40-46-61
10 BAR										
3/4"	19	30	10	145	30	435	-0.92	60	625	40-46-61
1"	25.4	37	10	145	30	435	-0.92	75	810	40-46-61
1 1/4"	32	44	10	145	30	435	-0.92	95	1055	40-46-61
1 1/2"	38	51	10	145	30	435	-0.92	110	1335	40-46-61
1 3/4"	44.5	57.5	10	145	30	435	-0.92	130	1530	40-46-61
2"	50.8	65	10	145	30	435	-0.92	150	1870	40-46-61
2 1/2"	63.5	77.5	10	145	30	435	-0.92	280	2285	40-46-61
3"	76.2	92	10	145	30	435	-0.92	340	2975	40-46-61
4"	101.6	117.5	10	145	30	435	-0.92	450	3935	40-46-61



-40 °C / + 80 °C
-40 °F / +176 °F

Sanification : Max. 110 °C for 15 min. with steam, max. 40 °C for 15 min. with caustic soda (5%).
Sterilisierung : Bei max. 110 °C für 15 min. mit dampf, bei max. 40 °C für 15 min. mit natronlauge (5%).
Sanificazione : Massimo 110 °C per 15 minuti con vapore, massimo 40 °C per 15 minuti con soda caustica (5%).
Sanification : 110 °C max. pendant 15 min. avec vapeur à 40 °C max. pendant 15 min. avec soude caustique (5%).

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**



NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307 MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR			
------------------------------------	---	---------------------------------------	--	--	--



Foodstuff Delivery

UHMW-PE



TUBE : WHITE COLOUR NON-TOXIC, TASTE AND ODOUR FREE, UHMW-PE.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
 COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR DISCHARGE OF FOODSTUFF WITH HIGH PERCENTAGE OF ALCOHOL (UP TO 99%). FOR USE SPECIALLY IN BREWERIES, DISTILLERIES.



SEELE : GESCHMACKS- UND GERUCHSNEUTRAL, WEISS, SCHADSTOFFFREI, UHMW-PE.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
 DECKE : OZON-UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.
 ANWENDUNG : ZUM DURCHLEITEN VON FLÜSSIGKEITEN MIT HOHEM ALKOHOLANTEIL (BIS ZU 99 %) SPEZIELL FÜR BRAUEREIEN UND BRENNEREIEN



SOTTOSTRATO : UHMW-PE ATOSSICO, DI QUALITÀ ALIMENTARE INSAPORE ED INODORE.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER MANDATA DI PRODOTTI ALIMENTARI, VINI E ALCOOL FINO A 99%. PARTICOLARMENTE IDONEO PER L'USO NELLE BIRRERIE E NELLE DISTILLERIE.



TUBE : UHMW-PE COULEUR BLANCHE, NON TOXIQUE, ANTI ODEUR ET NE TRANSMETTANT PAS DE GOUT
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR REFOULEMENT DES PRODUITS ALIMENTAIRES, VINS ET ALCOOL JUSQU'A 99%. PARTICULIEREMENT DANS LES BRASSERIES ET DISTILLERIES.

ID		OD		WP		BP		BR/r		W		L	
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m			
3/4"	19	30	30	10	145	30	435	100	545	40-46-61			
1"	25.4	37	37	10	145	30	435	150	705	40-46-61			
1 1/4"	32	44	44	10	145	30	435	200	915	40-46-61			
1 1/2"	38	51	51	10	145	30	435	250	1135	40-46-61			
1 3/4"	44.5	57.5	57.5	10	145	30	435	350	1300	40-46-61			
2"	50.8	65	65	10	145	30	435	450	1635	40-46-61			
2 1/2"	63.5	77.5	77.5	10	145	30	435	600	1890	40-46-61			
3"	76.2	92	92	10	145	30	435	1000	2580	40-46-61			
4"	101.6	117.5	117.5	10	145	30	435	1500	3500	40-46-61			

Sanification : Max. 130 °C for 15 min. with steam, max. 60 °C for 15 min. with caustic soda (5%).
 Sterilisierung : Bei max. 130 °C für 15 min. mit dampf, bei max. 60 °C für 15 min. mit natronlauge (5%).
 Sanificazione : Massimo 130 °C per 15 minuti con vapore, massimo 60 °C per 15 minuti con soda caustica (5%).
 Sanification : 130 °C max. pendant 15 min. avec vapeur à 60 °C max. pendant 15 min. avec soude caustique (5%).



-40°C / + 80°C
 -40°F / +176°F


MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**



NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307 MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	---	---------------------------------------	--



Foodstuff S&D

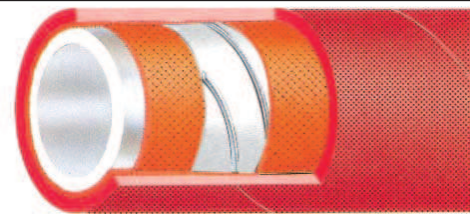

UHMW-PE



TUBE : WHITE COLOUR NON-TOXIC, TASTE AND ODOUR FREE, UHMW-PE.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND STEEL WIRE HELIX.
 COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF FOODSTUFF WITH HIGH PERCENTAGE OF ALCOHOL (UP TO 99%). FOR USE SPECIALLY IN BREWERIES, DISTILLERIES.



SEELE : GESCHMACKS- UND GERUCHSNEUTRAL, WEISS, SCHADSTOFFFREI, UHMW-PE.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRAHTSPIRALE.
 DECKE : OZON-UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.
 ANWENDUNG : SAUG - DRUCKSCHLAUCH FÜR FLÜSSIGKEITEN MIT HOHEM ALKOHOLANTEIL (BIS ZU 99 %) SPEZIELL FÜR BRAUEREIEN UND BRENNEREIEN



SOTTOSTRATO : UHMW-PE ATOSSICO, DI QUALITÀ ALIMENTARE INSAPORE ED INODORE.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON SPIRALE D'ACCIAIO.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTENTE ALL' ABRASIONE, ALL' OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER ASPIRAZIONE E MANDATA DI PRODOTTI ALIMENTARI, VINI E ALCOOL FINO A 99°. PARTICOLARMENTE IDONEO PER L'USO NELLE BIRRERIE E NELLE DISTILLERIE.



TUBE : UHMW-PE COULEUR BLANCHE, NON TOXIQUE, ANTI ODEUR ET NE TRANSMETTANT PAS DE GOUT.
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE ET SPIRALE EN ACIER NOYEE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL, RESISTANT A L' ABRASION, A L' OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR ASPIRATION ET REFOULEMENT DES PRODUITS ALIMENTAIRES, VINS ET ALCOOL JUSQU' A 99°. PARTICULIEREMENT DANS LES BRASSERIES ET DISTILLERIES.

ID		OD		WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	31	10	145	30	435	-0.92	75	650	40-46-61	
1"	25.4	38	10	145	30	435	-0.92	100	857	40-46-61	
1 1/4"	32	45	10	145	30	435	-0.92	150	1096	40-46-61	
1 1/2"	38	52	10	145	30	435	-0.92	200	1431	40-46-61	
1 3/4"	44.5	58.5	10	145	30	435	-0.92	260	1748	40-46-61	
2"	50.8	66	10	145	30	435	-0.92	300	2114	40-46-61	
2 1/2"	63.5	78.5	10	145	30	435	-0.92	400	2551	40-46-61	
3"	76.2	93	10	145	30	435	-0.92	800	3470	40-46-61	
4"	101.6	118.5	10	145	30	435	-0.92	1200	4511	40-46-61	

Sanification : Max. 130 °C for 15 min. with steam,
 max. 60 °C for 15 min. with caustic soda (5%).
 Sterilisierung : Bei max. 130 °C für 15 min. mit dampf,
 bei max. 60 °C für 15 min. mit natronlauge (5%).
 Sanificazione : Massimo 130 °C per 15 minuti con vapore,
 massimo 60 °C per 15 minuti con soda caustica (5%).
 Sanification : 130 °C max. pendant 15 min. avec vapeur à 60 °C max.
 pendant 15 min. avec soude caustique (5%).

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS

Upon Request : From 3/4" to 3" can be produced with PE helix
 Auf Anfrage : Kann in den Grössen 3/4" bis 3" mit PE produziert werden
 Su Richiesta : Da 3/4" a 3" possono essere prodotti con spirale di PE
 Sur Demande : De 3/4" Jusqu'a 3" peuvent être produits avec spirale en PE



-40°C / + 80°C
 -40°F / +176°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**



NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307 MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	---	---------------------------------------	--



Foodstuff S&D



FLAT-CORRUGATED UHMW-PE



TUBE : WHITE COLOUR NON-TOXIC, TASTE AND ODOUR FREE, UHMW-PE.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND STEEL WIRE HELIX.
 COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER, FLAT-CORRUGATED.
 APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF FOODSTUFF WITH HIGH PERCENTAGE OF ALCOHOL (UP TO 99%). FOR USE SPECIALLY IN BREWERIES, DISTILLERIES.



SEELE : GESCHMACKS- UND GERUCHSNEUTRAL, WEISS, SCHADSTOFFFREI, UHMW-PE.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRAHTSPIRALE.
 DECKE : OZON-UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI, LEICHT GEWELLT.
 ANWENDUNG : SAUG - DRUCKSCHLAUCH FÜR FLÜSSIGKEITEN MIT HOHEM ALKOHOLANTEIL (BIS ZU 99 %) SPEZIELL FÜR BRAUEREIEN UND BRENNEREIEN.



SOTTOSTRATO : UHMW-PE ATOSSICO, DI QUALITÀ ALIMENTARE INSAPORE ED INODORE.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON SPIRALE D'ACCIAIO.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA ONDULATA PIATTA, RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER ASPIRAZIONE E MANDATA DI PRODOTTI ALIMENTARI, VINI E ALCOOL FINO A 99%. PARTICOLARMENTE IDONEO PER L'USO NELLE BIRRERIE E NELLE DISTILLERIE.



TUBE : UHMW-PE COULEUR BLANCHE, NON TOXIQUE, ANTI ODEUR ET NE TRANSMETTANT PAS DE GOUT.
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE ET SPIRALE EN ACIER NOYEE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL, ONDULE PLAT, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR ASPIRATION ET REFOULEMENT DES PRODUITS ALIMENTAIRES, VINS ET ALCOOL JUSQU'A 99%. PARTICULIEREMENT DANS LES BRASSERIES ET DISTILLERIES.

ID		OD		WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m	
3/4"	19	29	10	145	30	435	-0.92	70	480	40-46-61	
1"	25.4	36	10	145	30	435	-0.92	90	625	40-46-61	
1 1/4"	32	43	10	145	30	435	-0.92	130	910	40-46-61	
1 1/2"	38	50	10	145	30	435	-0.92	180	1060	40-46-61	
2"	50.8	64	10	145	30	435	-0.92	250	1525	40-46-61	
2 1/2"	63.5	78	10	145	30	435	-0.92	280	2145	40-46-61	
3"	76.2	91	10	145	30	435	-0.92	350	2550	40-46-61	
4"	101.6	119	10	145	30	435	-0.92	450	4210	40-46-61	
5"	127	148	10	145	30	435	-0.80	600	6475	40-46-61	

Sanification : Max. 130 °C for 15 min. with steam, max. 60 °C for 15 min. with caustic soda (5%).
 Sterilisierung : Bei max. 130 °C für 15 min. mit dampf, bei max. 60 °C für 15 min. mit natronlauge (5%).
 Sanificazione : Massimo 130 °C per 15 minuti con vapore, massimo 60 °C per 15 minuti con soda caustica (5%).
 Sanification : 130 °C max. pendant 15 min. avec vapeur à 60 °C max. pendant 15 min. avec soude caustique (5%).



-40°C / + 80°C
 -40°F / +176°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**



NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307 MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	---	---------------------------------------	--

