

ALIMENTARI


TUBO PER MANDATA DI BEVANDE ALIMENTARI

cibat
WWW.CIDAT.IT

FOOD

FOOD AND BEVERAGE DELIVERY HOSE

FOOD M/10

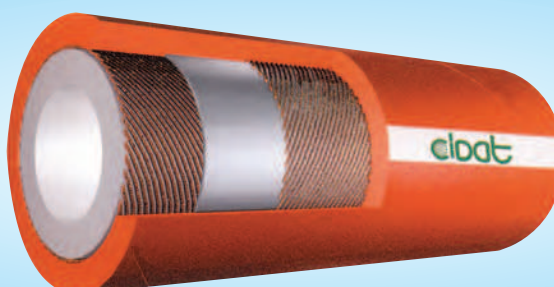

APPLICAZIONI

Mandata di acqua potabile, vino, birra e altre bevande alcoliche e analcoliche.

COSTRUZIONE

- Sottostrato in gomma speciale di colore bianco particolarmente resistente all'acqua potabile, vino, birra, ecc.
- Rinforzo tessile ad alta resistenza.
- Copertura in gomma speciale di colore rosso particolarmente resistente all'abrasione, al calore e agli agenti atmosferici.
- Superficie esterna liscia a impressione tela.

GAMMA DELLE TEMPERATURE

-35°C +70°C

Lunghezza standard 40 m

APPLICATION

Delivery hose for potable water, soft drinks, wine, beer and other alcoholic drinks.

CONSTRUCTION

- White special non tainting rubber tube.
- High tensile textile reinforcement.
- Red special rubber cover - abrasion - heat and weather resistant.
- Smooth wrapped finish.

TEMPERATURE RANGE

-35°C +70°C


Standard length 40 mtrs

Codice Code	Diametro Interno Inside Diameter DN		Diametro Esterno Outside Diameter DN		Pressione di Esercizio Working Pressure		Pressione di Scoppio Burst Pressure		Peso Teorico Theoretical Weight Kg/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	
33FD10013021	13	1/2"	21	27/32"	10	145	30	435	0,270
33FD10019028	19	3/4"	28	1" 7/64	10	145	30	435	0,420
33FD10025034	25	1"	34	1" 11/32	10	145	30	435	0,500
33FD10032046	32	1" 1/4	46	1" 13/16	10	145	30	435	1,100
33FD10038052	38	1" 1/2	52	2" 3/64	10	145	30	435	1,300
33FD10051068	51	2"	68	2" 11/16	10	145	30	435	2,050
33FD10635083	63,5	2" 1/2	83	3" 17/64	10	145	30	435	3,050
33FD10076096	76	3"	96	3" 25/32	10	145	30	435	3,500
33FD10102124	102	4"	124	4" 7/8	10	145	30	435	5,050

SU RICHIESTA: differenti diametri, pressioni e colori.

ON REQUEST: different sizes, pressure ratings and colours.

SPECIALFOOD M/10

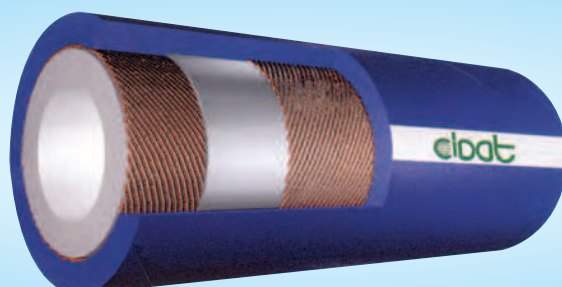

APPLICAZIONI

Mandata di latte, oli vegetali e grassi alimentari fino a una temperatura massima di 70°C.

CONSTRUZIONE

- Sottostrato in gomma speciale di colore bianco particolarmente resistente al latte, agli oli vegetali e ai grassi alimentari.
- Rinforzo tessile ad alta resistenza.
- Copertura in gomma speciale di colore blue particolarmente resistente all'abrasione, al calore e agli agenti atmosferici.
- Superficie esterna liscia a impressione tela.

GAMMA DELLE TEMPERATURE

-35°C +70°C

Lunghezza standard 40 m

APPLICATION

Delivery hose for milk, vegetable oils and fatty foods at temperatures up to 70°C.

CONSTRUCTION

- White special rubber tube resistant to milk, vegetable oils and fatty foods.
- High tensile textile reinforcement.
- Blue special rubber cover - abrasion - heat and weather resistant.
- Smooth wrapped finish.

TEMPERATURE RANGE

-35°C +70°C

Standard length 40 mtrs

Codice Code	Diametro Interno Inside Diameter DN		Diametro Esterno Outside Diameter DN		Pressione di Esercizio Working Pressure		Pressione di Scoppio Burst Pressure		Peso Teorico Theoretical Weight
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	Kg/m
33SF10013021	13	1/2"	21	27/32"	10	145	30	435	0,270
33SF10019028	19	3/4"	28	1" 7/64	10	145	30	435	0,420
33SF10025034	25	1"	34	1" 11/32	10	145	30	435	0,500
33SF10032046	32	1" 1/4	46	1" 13/16	10	145	30	435	1,100
33SF10038052	38	1" 1/2	52	2" 3/64	10	145	30	435	1,300
33SF10051068	51	2"	68	2" 11/16	10	145	30	435	2,050
33SF10635083	63,5	2" 1/2	83	3" 17/64	10	145	30	435	3,050
33SF10076096	76	3"	96	3" 25/32	10	145	30	435	3,500
33SF10102124	102	4"	124	4" 7/8	10	145	30	435	5,050

SU RICHIESTA: differenti diametri, pressioni e colori.

ON REQUEST: different sizes, pressure ratings and colours.

ALIMENTARI


TUBO PER ASPIRAZIONE E MANDATA DI BEVANDE ALIMENTARI

cibat
WWW.CIDAT.IT

FOOD

FOOD AND BEVERAGE SUCTION AND DISCHARGE HOSE

ASPIRFOOD M/10

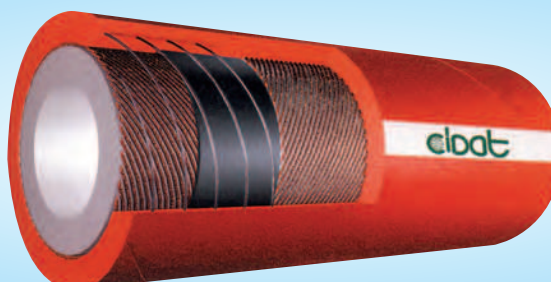

APPLICAZIONI

Mandata e aspirazione di acqua potabile, vino, birra e altre bevande alcoliche e analcoliche.

CONSTRUZIONE

- Sottostrato in gomma speciale di colore bianco particolarmente resistente all'acqua potabile, vino, birra, ecc.
- Rinforzo tessile ad alta resistenza.
- Spirale in acciaio incorporata.
- Copertura in gomma speciale di colore rosso particolarmente resistente all'abrasione, al calore e agli agenti atmosferici.
- Superficie esterna liscia a impressione tela.

GAMMA DELLE TEMPERATURE

-35°C +70°C

Lunghezza standard 40 m

APPLICATION

Suction and delivery hose for potable water, soft drinks, wine, beer and other alcoholic drinks.

CONSTRUCTION

- White special non tainting rubber tube.
- High tensile textile reinforcement.
- Embedded steel wire helix.
- Red special rubber cover - abrasion - heat and weather resistant.
- Smooth wrapped finish.

TEMPERATURE RANGE


-35°C +70°C

Standard length 40 mtrs

Codice Code	Diametro Interno Inside Diameter DN		Diametro Esterno Outside Diameter DN		Pressione di Esercizio Working Pressure		Pressione di Scoppio Burst Pressure		Peso Teorico Theoretical Weight Kg/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	
33AF10025038	25	1"	38	1" 1/2	10	145	30	435	0,900
33AF10032046	32	1" 1/4	46	1" 13/16	10	145	30	435	1,250
33AF10038052	38	1" 1/2	52	2" 3/64	10	145	30	435	1,500
33AF10051066	51	2"	66	2" 19/32	10	145	30	435	2,400
33AF10635080	63,5	2" 1/2	80	3" 5/32	10	145	30	435	3,000
33AF10076093	76	3"	93	3" 21/32	10	145	30	435	3,800
33AF10102120	102	4"	120	4" 3/4	10	145	30	435	5,300

SU RICHIESTA: differenti diametri, pressioni e colori.
ON REQUEST: different sizes, pressure ratings and colours.

ASPIRFOOD SPECIAL M/10

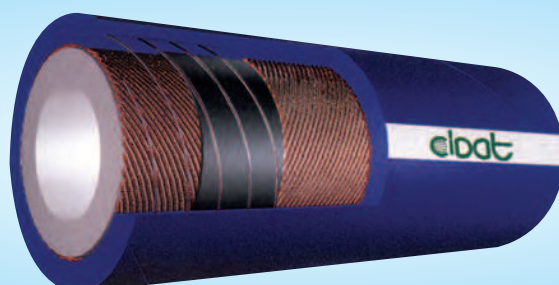

APPLICAZIONI

Aspirazione e mandata di latte, oli vegetali e grassi alimentari fino a una temperatura massima di 70°C.

CONSTRUZIONE

- Sottostrato in gomma speciale di colore bianco particolarmente resistente al latte, agli oli vegetali e ai grassi alimentari.
- Rinforzo tessile ad alta resistenza.
- Spirale in acciaio incorporata.
- Copertura in gomma speciale di colore blu particolarmente resistente all'abrasione, al calore e agli agenti atmosferici.
- Superficie esterna liscia a impressione tela.

GAMMA DELLE TEMPERATURE

-35°C +70°C

Lunghezza standard 40 m

APPLICATION

Suction and delivery hose for milk, vegetable oil and fatty foods at temperatures up to 70°C.

CONSTRUCTION

- White special rubber tube resistant to milk, vegetable oils and fatty foods.
- High tensile textile reinforcement.
- Embedded steel wire helix.
- Blue special rubber cover - abrasion - heat and weather resistant.
- Smooth wrapped finish.

TEMPERATURE RANGE

-35°C +70°C

Standard length 40 mtrs

Codice Code	Diametro Interno Inside Diameter DN		Diametro Esterno Outside Diameter DN		Pressione di Esercizio Working Pressure		Pressione di Scoppio Burst Pressure		Peso Teorico Theoretical Weight Kg/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	
33SS10025038	25	1"	38	1" 1/2	10	145	30	435	0,900
33SS10032046	32	1" 1/4	46	1" 13/16	10	145	30	435	1,250
33SS10038052	38	1" 1/2	52	2" 3/64	10	145	30	435	1,500
33SS10051066	51	2"	66	2" 19/32	10	145	30	435	2,400
33SS10635080	63,5	2" 1/2	80	3" 5/32	10	145	30	435	3,000
33SS10076093	76	3"	93	3" 21/32	10	145	30	435	3,800
33SS10102120	102	4"	120	4" 3/4	10	145	30	435	5,300

SU RICHIESTA: differenti diametri, pressioni e colori.
ON REQUEST: different sizes, pressure ratings and colours.